


長益標準	長益螺絲股份有限公司	版次	5
C.Y.S	TWINFAST - FLAT POZI LAG SCREW 雙牙平頭米字木螺絲檢驗規範	編號	SIP306

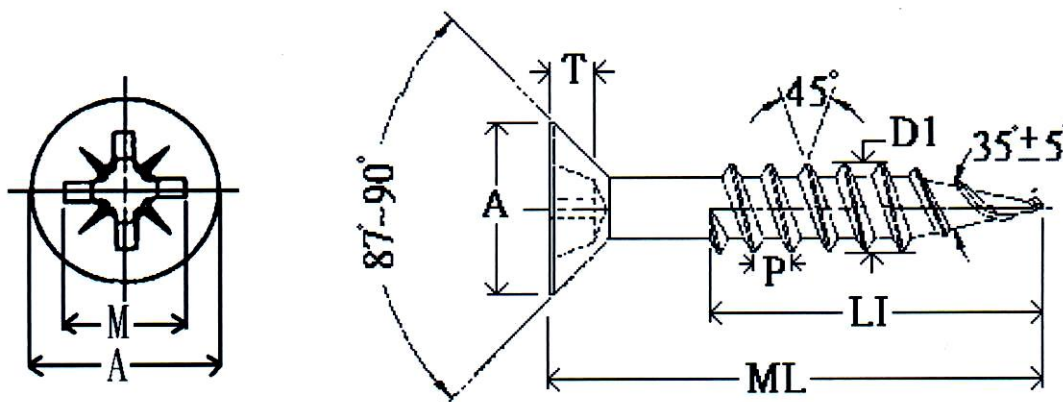

規格 項目	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	12#	14#
頭徑 (A)	4.55 4.78	5.21 5.49	5.89 6.20	6.55 6.91	7.24 7.62	7.92 8.33	8.59 9.04	9.27 9.75	10.62 11.18	11.99 12.60
針深 (T)	1.07 1.47	1.32 1.73	1.14 1.60	1.85 2.31	1.85 2.31	2.26 2.72	2.26 2.72	2.64 3.10	2.72 3.18	3.0 3.45
針寬 (M)	2.51 REF	2.74 REF	3.50 REF	4.22 REF	4.22 REF	4.60 REF	4.60 REF	4.98 REF	6.35 REF	6.60 REF
線徑	1.85	2.3	2.5	2.65	3.05	3.05	3.45	3.45	4.2	5.1
螺距 (P)	1.05	1.15	1.27	1.41	1.58	1.81	2.11	2.11	2.54	2.82
螺紋外徑 (D1)	2.29 2.46	2.64 2.87	2.97 3.23	3.33 3.58	3.68 3.94	4.04 4.29	4.39 4.65	4.72 5.00	5.38 5.72	6.05 6.43
扭力 Nm		1.5 以上	1.8 以上	2.0 以上	3.0 以上	4.2 以上	6.2 以上	6.2 以上	10.8 以上	10.8 以上

查核日期				修改日期			訂定日期	核准	審查	擬訂
					90.12.20	89.11.29	88.12.10	86.09.01		陳美秀 91.11.18

表單編號：MP10B